eskabe
ACQUAPIÚ

TERMOCALDERA PARA CALEFACCIÓN

CA5

- Fácil instalación y acceso
- Mínimo mantenimiento
- Posee la mayor red de Service Autorizado del país
- Disponibilidad de repuestos a nivel nacional

ES UN PRODUCTO DE ESKABE S.A.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CERTIFICADO · ISO 9001:2015 IRAM-IRI 9000-255 ·
ISO 9001

eskabe
ACQUAPIÚ

Repuestos Nacionales
Servicio de Postventa

FÁCIL INSTALACIÓN Y ACCESO

CALEFACCIÓN PRÁCTICA

Puede ser instalada tanto para calefacción central con radiadores como con piso radiante.

SUPERFICIE A CALEFACCIONAR

CLIMA FR O	190m²	CLIMA MUY FR O	130m²

Medidas aproximadas calculadas para una construcción estándar, con una altura máxima de 2,70 m entre el piso y el cielorraso. Solicitar asesoramiento para realizar un correcto balance térmico.

COMANDO A DISTANCIA

Permite instalar la caldera y el módulo de interconexión en la misma habitación o en habitaciones separadas.

CÓMODA Y VERSÁTIL

Se adapta a su conveniencia, puede instalarse en cualquier ambiente.
(Salvo equipos de gas licuado en sótanos)

MEDIDAS

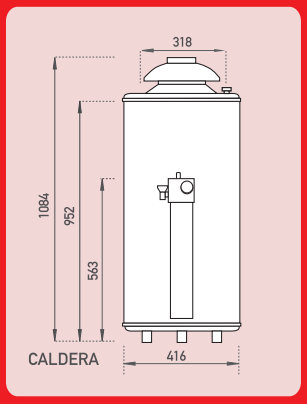



MÍNIMO MANTENIMIENTO

- No tiene componentes electrónicos (no requiere de repuestos de gran costo ni de personal altamente capacitado).
- No posee serpentina (evita los problemas por formación de sarro)

Aprobada en el Instituto del Gas Argentino según normas de IEC 60335-1 y ENARGAS NAG 311.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CALDERA	Puede ser apoyada sobre el piso o colgada en la pared.		
Volumen del tanque	52 litros	Presión de agua máxima	0,3 MPa (3 bar)
Potencia nominal	GN=21.000 Kcal/h (24,4Kw) GL=19.000 Kcal/h (22,1Kw)	Presión de agua mínima	0,06 MPa (0,6 bar)
Presión entrada gas	GN: 180 mm c.a. GL: 280 mm c.a.	Temperatura máxima del agua de calefacción	80° C
Diámetro de inyectores del quemador	GN: 1,15 mm GL: 0,75 mm	Regulación de temperatura de calefacción para radiadores	40-80° C
Diámetro de inyectores del piloto	GN: N° 37 GL: N°23	Regulación de temperatura de calefacción para piso radiante	30-60° C
Conexiones de entrada y salida de agua	3/4"	Peso total vacío (sin embalaje)	36,5 Kg
Conexión de conducto de tiraje	5" (125 mm)	Rendimiento térmico según Norma Europea	87%
Conexión de entrada de gas	1/2"		

MÓDULO DE INTERCONEXIÓN Debe ser colgado en la pared.	
Tensión	220 V
Potencia	80 W
Frecuencia	50 Hz
Grado de protección	IPX1
Vaso de expansión	10 litros
Presión del nitrógeno del vaso de expansión	0,1 MPa (1 bar)
Grifo de llenado	1/2"
Conexiones de entrada y salida de agua	3/4"
Peso total (sin embalaje)	17 Kg
Bomba circuladora GRUNDFOS (con cuerpo metálico y selector de velocidad)	UPS 15-50 130

ESKABE S.A.
ISO 9001:2015 IRAM-RI 9000-365

www.eskabe.com.ar

OFICINA COMERCIAL
Dr. Nicolás Repetto 1545
(C1416CLI) C.A. de Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4588-4200
Fax: (54 11) 4588-4218

PLANTA INDUSTRIAL MAR DEL PLATA
Av. Monseñor Zabala (Ruta 2) N° 323
(B7606IFD) Prov. de Buenos Aires
Tel.: (54 223) 478-8914
Fax: (54 223) 478-1487

PLANTA INDUSTRIAL SAN MARTIN
Calle 81 (ex Pilar) N° 1456
(B1650HQF) Prov. de Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4713-5588
Fax: (54 11) 4713-1286