

ACQUAPIU

HYBRID 4

TERMOTANQUE DE ALTA RECUPERACIÓN de BAJO CONSUMO



CERAMIC BLUE®

Exclusivo enlozado de alta durabilidad con 10 años de garantía.



Duchas SIMULTÁNEAS

Hasta 4 duchas a la vez.

TRC

Termotanque de Alta Recuperación Constante de Bajo Consumo

360 / 700 / 800 / 1100 lts. de agua caliente por hora.



HYBRID4

La FUSIÓN entre la potencia de una caldera y la capacidad del termotanque. ¡MUCHO MÁS QUE UN TERMOTANQUE!




Duchas ILIMITADAS

Hasta 20 duchas en 1 hora.



Sistema MULTITUBULAR

4 tubos intercambiadores de calor. Tecnología SKB® calienta más agua en menos tiempo.

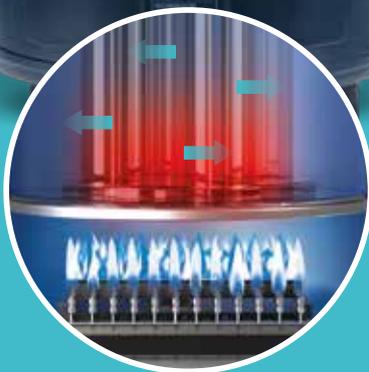

10

ENLOZADO INTERIOR
CERAMIC BLUE®

AÑOS DE GARANTÍA
EXTENDIDA*



ESKABE
ACQUAPIU

ACQUAPIU

HYBRID 4



SON PRODUCTOS DE ESKABE S.A.



Aislación de poliuretano

Menor consumo. Mayor Ahorro!



Hybrid 4 H-700 (salida horizontal y vertical)

ÚNICO que reemplaza calefón.



Instalación en paralelo

Ideal para gimnasios y grandes consumos. Multiplica las duchas simultáneas, y permite el consumo modular reemplazando termotanques de grandes capacidades.



Máxima seguridad

- Válvula de seguridad
- Sensor LÍMITE de sobretemperatura
- Válvula de alivio de presión de agua
- MXP (monoxiprotector)



Apto bomba presurizadora

Por su gran recuperación permite tener un mayor caudal de agua caliente.



Multigas

Puede funcionar con Gas Natural o Licuado. El KIT Multigas se entrega SIN CARGO.

Termostato

Permite seleccionar la temperatura deseada y ahorrar mucho gas!!!

Regulador de Presión de Gas

Protege el producto y asegura un correcto funcionamiento frente a situaciones de sobrepresión de gas.

De pie y de colgar

Apto para colgar o instalar apoyado sobre piso.

Modelo	H-360	H-700 (dual S. Vertical / S. Horizontal)	H-800	H-1100
Potencia Nominal	GN: 10.000 Kcal/h (11,46 kW) GL: 8.500 Kcal/h (9,3 kW)	GN: 19.000 Kcal/h (22,1 kW) GL: 17.500 Kcal/h (20,4 kW)	GN: 21.000 Kcal/h (24,4 kW) GL: 19.000 Kcal/h (22,1 kW)	GN: 29.000 Kcal/h (34,8 kW) GL: 28.000 Kcal/h (32,5 kW)
Recuperación (Caudal de agua con salto térmico de 20°C)	GN: 360 l/h - GL: 320 l/h	GN: 680 l/h - GL: 656 l/h	GN: 760 l/h - GL: 750 l/h	GN: 1100 l/h - GL: 1080 l/h
Duchas simultáneas (al mismo tiempo)	3	2	3	4
Instalación en paralelo (Duchas simultáneas, al mismo tiempo)	-	4	6	8
Volumen del tanque	40 litros	40 litros	52 litros	76 litros
Duchas por hora (8 minutos - caudal de mezcla aprox 5 l/m)		10	15	20
Conexión entrada de gas	3,8"	1/2"	1/2"	1/2"
Conexión entrada / salida de agua	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Conexión conducto chimenea	3" (76 mm)	4" (102 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)
Altura Gabinete (incluido interceptor)	0,83 m	SV: 0,93 m; SH: 0,96 m	1,09 m	1,43 m
Equivalencias en termotanques tradicionales de 120 lts. con Eskabe Acquapiú				

*10 años de Garantía en tanque acumulador. 1 año de Garantía para el resto de los componentes. Para acceder a la Garantía Extendida de 10 años y mantener su validez, deberá registrar su producto en eskabe.com.ar, dentro de los 30 días de haber realizado la compra y realizar el Mantenimiento Anual Obligatorio con el SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO ESKABE, durante todo el período de la misma. (Ver condiciones en Manual de Instalación y Uso).

PLANTA INDUSTRIAL SAN MARTÍN ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Calle 81 (ex Pilar) N° 1456 (B1650HQF) - San Martín - Bs. As. - Argentina
Tel: (54 11) 4724 8800 / 7091-8800 - Post. Venta: 0810 555 3752

PLANTA INDUSTRIAL MAR DEL PLATA

Av. Monseñor Zabala (Ruta 2) N°323 (D7606IFD) - Mar del Plata - Bs. As. - Argentina
Tel: (54 223) 477 3713 / 477 3756